


수동 납땜시  
본 방향에서는 납을  
최대한 적게 들어가게  
작업요망  
(개방된 터미널 내부로  
납이 흘러들어가 내부 막힘)

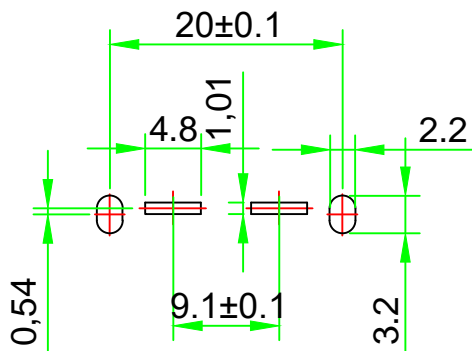

PCB. Mount Hold

(본 제품은 235±5°C의 Soldering port에서  
3±0.5초간 자동납땜을 권장함)

(AC250V 20Amp)

3	POWER FUSE				1	별매
2	TERMINNL	Brass	0.45t(EH)	Tin	2	
1	BODY	PC	UL94 V0		1	BLACK COLOR
NO	TITLE	Material	Standard	Plated	QUANT'Y	REMARK

GENERAL TOLERANCES		Part Name.		Dwg No.	
0 ~ 10	±0.3	POWER FUSE HOLDER		BI-SJPFH-01F	
11 ~ 50	±0.5				
51 ~ 100	±0.8				
 ±1.5°		Drawing BY.	Checkd BY.	Approval BY.	Sheet No.
					of
Scale	/	(주)부일일렉트로닉스 BUIL ELECTRONICS CO., LTD.			
Material					
Finish					