


1		2		3		4	
Current rating	AC300V 7Amp			5			
Withstand voltage	AC2000V/Minute			4			
Wire range	AWG #18~#22			3	Wire guard	Stainless steel	
				2	Terminal	Phosphor bronze	Tin
				1	Housing	PA66	UL94V0
					Part Name	Material	Plating
							Remark

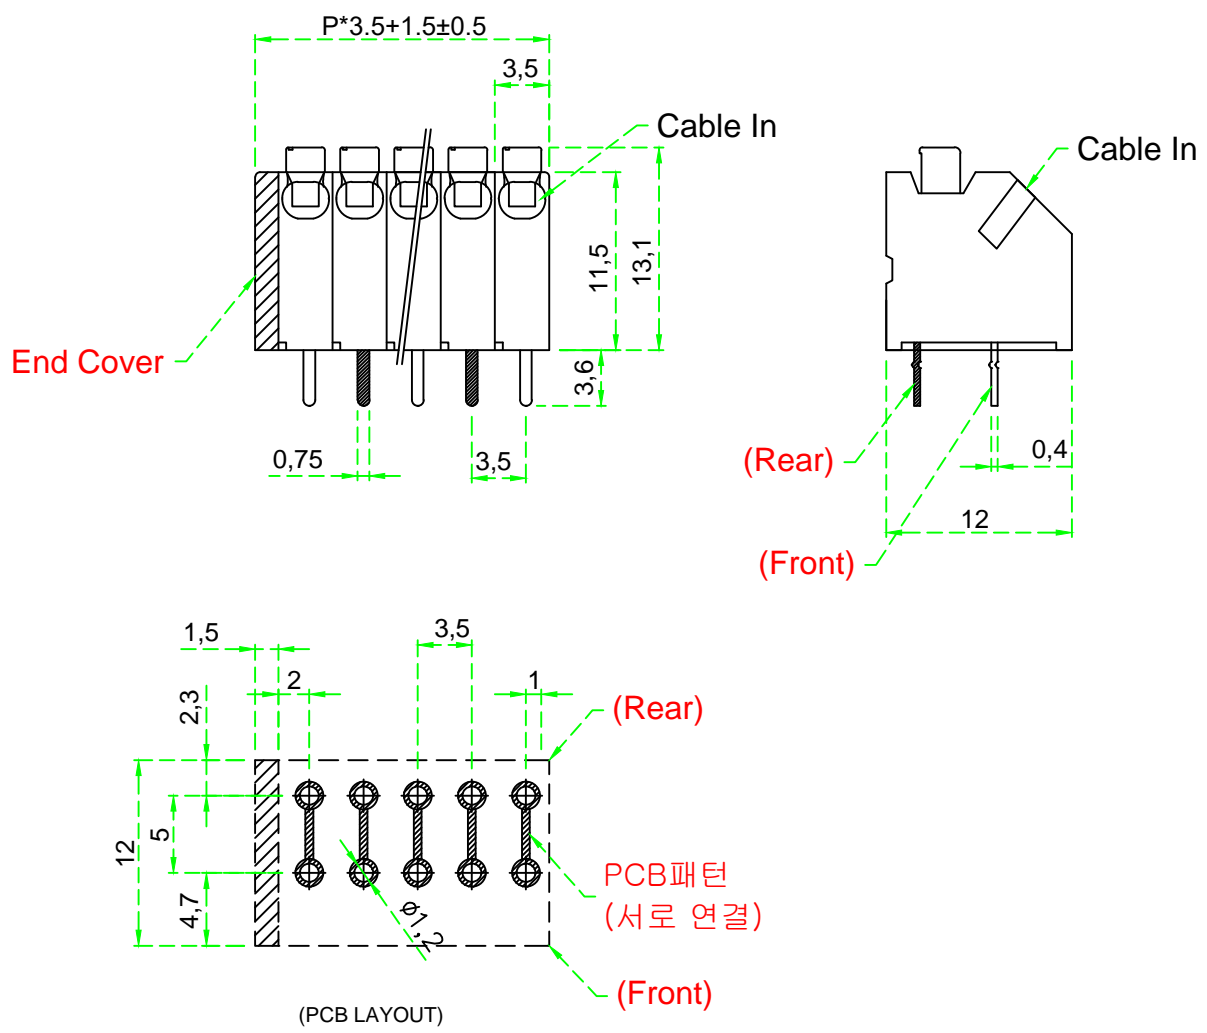

★ 1 PIN당 납땜하는 핀이 "앞쪽" 또는 "뒤쪽" 1개씩
 지그재그로 배열되는 제품인데,
 PCB는 도면처럼 2홀을 연결하여 제작 요망 ★
 * 핀이 시작되는 순서가 재고 상황에 따라
 "앞쪽"이 될수도 있고, "뒤쪽"이 될수도 있음 *

GENERAL TOLERANCES			Part Name.		MOEDL No.		
0 ~ 10	±0.3	±1.5°	Screwless Terminal block		BI-35-DG250-**P		
11 ~ 50	±0.5		SIZE	Drawing BY.	Approval BY.	Sheet No.	
51 ~ 100	±0.8		A4				
Scale	/		UNIT		(주)부일일렉트로닉스		
Material			mm		BUIL ELECTRONICS CO., LTD.		
Finish					www.ebuil.com		